




## PRÉPARATION DE LA CONSTRUCTION AVANT LA POSE DE L'ABRI DE PISCINE

**Abri de piscine en arc PRAKTIK  
(360 x 1062)**

| cm                   |                      |                      |                              |                             |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Largeur intérieure A | Largeur extérieure B | Longueur de l'abri E | Élévation de la face avant G | Rails derrière la piscine F |
| 360                  | 460                  | 1062                 | 7                            | 245                         |

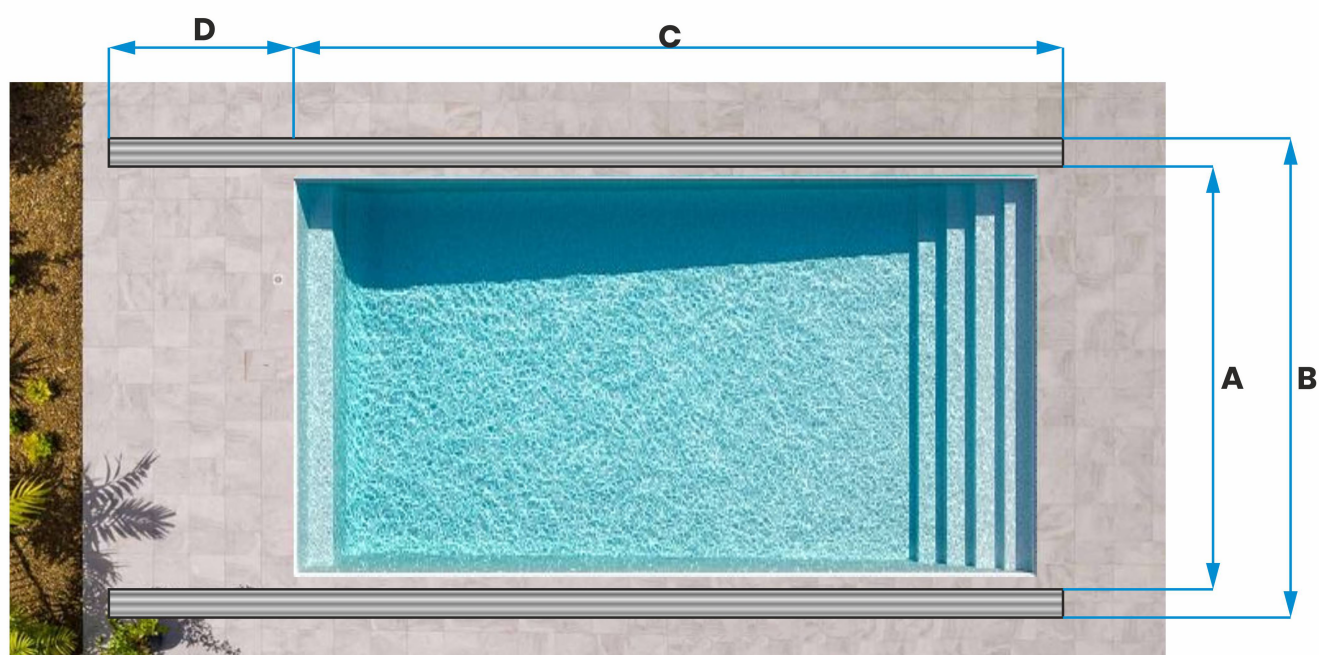

Sur le lieu de pose des rails, une bande de béton (de préférence faire un nivellement) **complètement** horizontale, lisse, d'une épaisseur d'au moins 25 cm, d'une longueur correspondant aux dimensions « **E** » + « **F** » et d'une largeur correspondant à l'écartement « **A** » et « **B** », est réalisée. Dans la plupart des cas, les rails sont posés sur une surface finie (dallage, topstone, bois-plastique, béton matricé, etc.) qui est fermement collée à la « **couche de béton étendue pour les rails de l'abri** ».

Les parties situées sous les faces avant et arrière doivent être dans le même plan horizontal. Les déviations horizontales max. ne peuvent pas être supérieures à l'élévation de la face avant « **G - 2cm** ».